beko

全自動食器洗機　仕様・外形寸法図

型式　BDUN36530X

仕　様

カ　ラ　ー		シルバー
最大洗浄能力		14 人
電気定格	定格電圧	単相 200V
	定格周波数	50Hz
	定格消費電力	1500W
コンセント形状		20A 専用回路
設　置　方　法		ビルトイン専用
外　形　寸　法		W598 x D580 x H818～868mm
ビルトイン開口寸法		W600 x D585 x H820～920mm
扉を開けた時の最大奥行き		1162 mm
給　水　温　度		常温～60 ℃
給　水　圧　力		0.1～1.0 MPa
給水ホース接続口径		G1/2 (*1)
排水管立ち上げ		FL400～500 mm HT40 相当
標準使用水量		9.5 L (*2)
標準消費電力量		0.83 kWh(*3)
洗　浄　方　法		回転スプレーアーム
乾　燥　方　法		予熱乾燥
運　転　音		42 dB(*4)
重　量		43.6 kg
調整脚／可動範囲		4 本 / 0～+50 mm(*5)
備　考		ドア面材取付不可

(*1) 同梱給水アダプタ使用時。　(*2) (*3) ECO プログラム運転時。
(*4) IEC60704-2-3 に基づく。
(*5) 同梱延長脚 (+50mm) を追加すると、最大+100mm まで対応可能。

給水ホース詳細

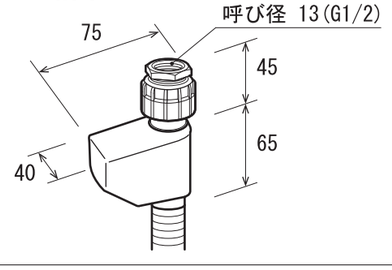

単位：mm

平面図

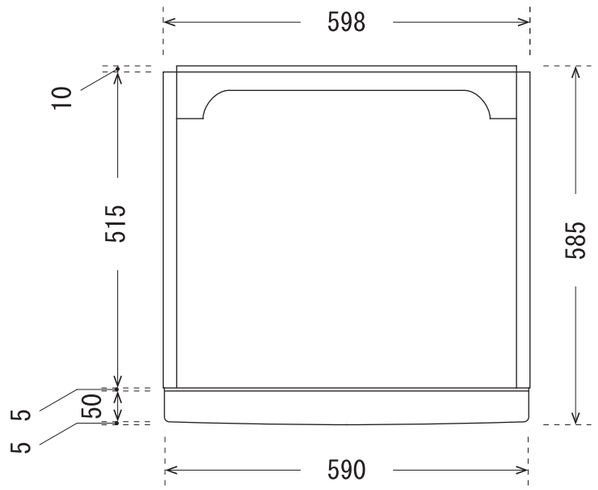

背面図

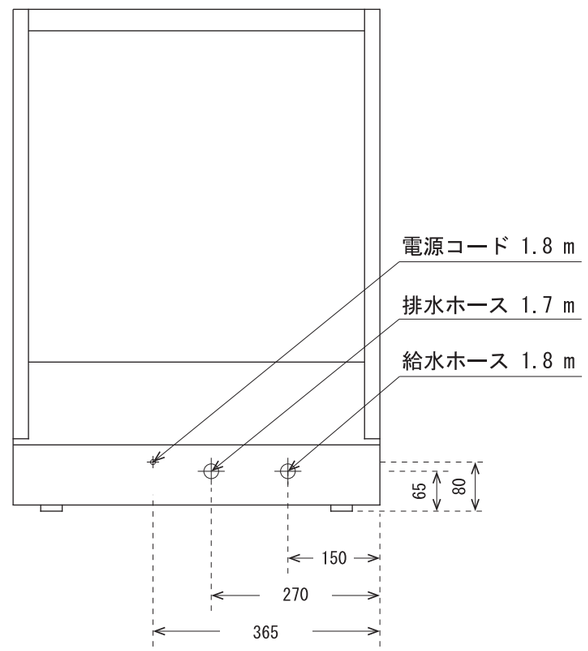

正面図

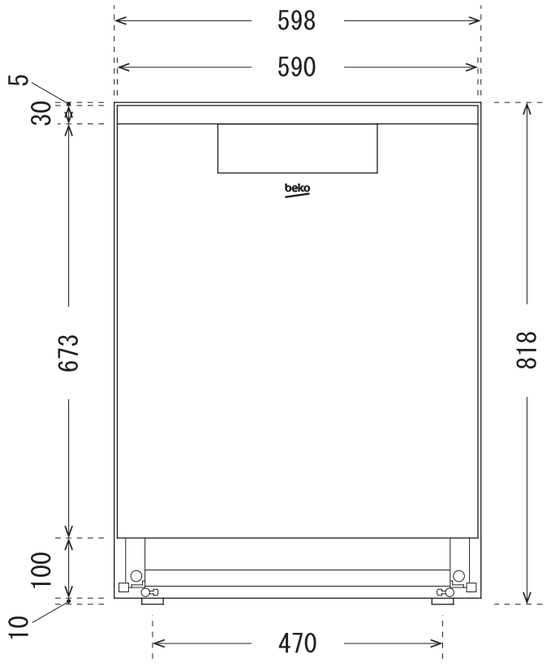

側面図

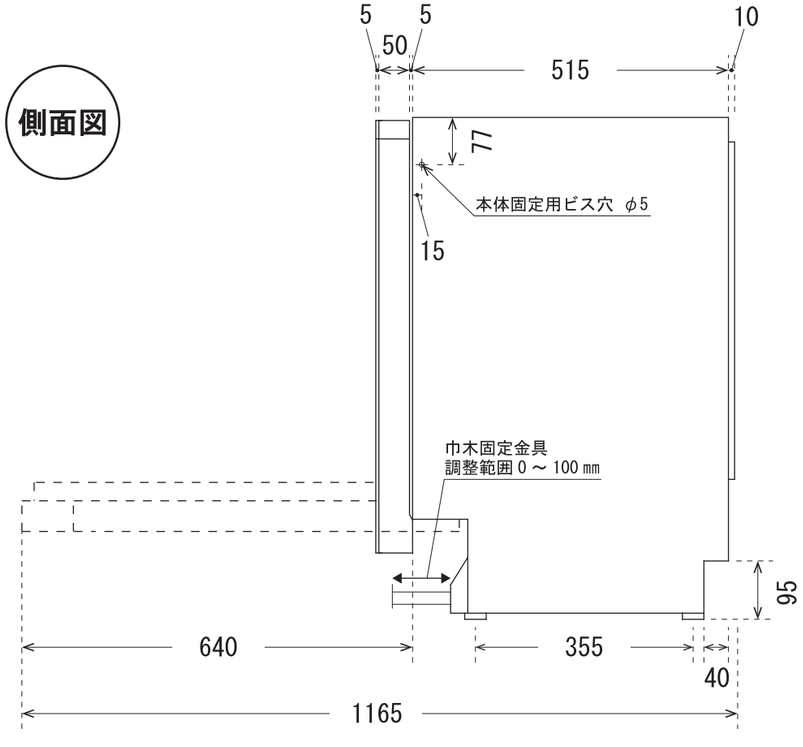

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

PUB.NO.07D2301