



# beko Built-in Dishwasher

ベコ ビルトイン食器洗い機



## ■日本ゼネラル・アプライアンス株式会社 本社ショールームへのご案内



- ショールーム営業時間  
月～金 9:00～17:30(土・日・祝日除く)
- 都営新宿線 浜町駅 A2出口より徒歩2分
  - 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A1出口より徒歩7分
  - 都営浅草線 人形町駅 A3出口より徒歩9分
  - 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 7番出口より徒歩8分

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●コンセントの定格は(単相200V、定格20A)以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所に据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。
- 余熱乾燥になりますので、食器類の量や材質・洗浄温度によって効果が異なります。特に樹脂や木製品など蓄熱されない素材は水滴が残ります。
- 保証書は必ずお受け取りください。購入時は必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保管してください。
- 本カタログ掲載商品には、配送・設備調整・据付・アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。
- 商品の仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

こんな症状はありませんか  愛情点検

- 電源コード及びプラグ、本体、コントロールパネルが異常に熱い●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある●本体に触れると電気を感じる
- その他の異常・故障がある●水もれがする

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから外して、必ずお買い上げの販売店又は当社に点検・修理をご依頼ください。(サービスエンジニア以外の方は絶対に分解しないでください)

ご用命は信頼と技術の当店へ

## beko 正規輸入代理店 日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

本社 / 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 KVK 日本橋浜町ビル9F  
TEL.03(5643)1331 FAX.03(5643)1335  
大阪支店 / 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-10 大阪岡本ビル6階  
TEL.06(6125)2620(代) FAX.06(6125)2607

ホームページアドレス <http://www.jgap.co.jp>



bekoは1955年にトルコで設立されたkocホールディング内アーチェリク社のインターナショナルブランドのひとつです。kocホールディングはヨーロッパ最大手企業のひとつとして「フォーチュングローバル企業リスト500」に名を連ねており、グループ全体の売上高は271億ドル(約3兆円)にも上ります。

ヨーロッパで最も急成長している家電ブランドのひとつであるbekoは、34カ国での営業・マーケティング拠点8ヶ国・22カ所の生産拠点を有しており、世界135ヶ国以上で販売されているグローバルブランドです。中でもイギリスでは3,000万台を超えるbeko製品が販売され販売台数シェア第1位です。bekoは環境にやさしく持続可能な革新的製品を幅広く取り揃え、これらの経験とブランドによりヨーロッパでトップ3の大型家電ブランドの1つとなりました。\*

※ユーロモニターリミテッド(2021年 メジャーアプライアンス小売売上数量)



日常生活においてお客様のパートナーであることを常に心掛けてお客様の声に耳を傾け、そしてそれに応えることによってハイレベルな顧客満足度と優れた品質の製品を提供し、スマートで革新的かつエネルギー効率の高い製品を開発することを追求し続けております。




※画像はイメージです。

## bekoビルトイン食器洗い機の機能



### コーナーインテンス機能(Corner Intense)

ボトムスプレーアームを2本から3本に変更し、さらにボトムスプレーアームの中心軸を回転させることで、従来の食器洗い機のような円形ではなく長方形に噴射し、四隅まで効率的に洗浄する事が可能となりました。(幅60cmモデル)

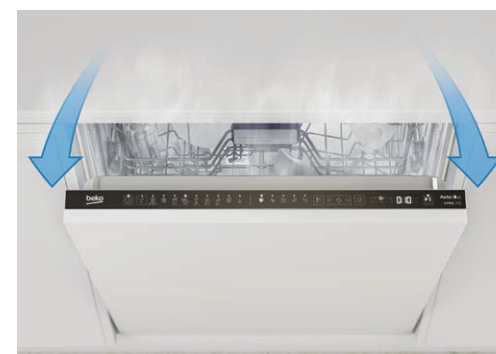


### セルフドライ(オートオープン)

運転終了後にドアを自動的に少し手前に開き庫内の蒸気を逃がし乾燥効果を高めます。(写真は他モデル、幅60cmモデル)



### 高さ調節可能な上部バスケット

上段バスケットの両サイドにあるレバーで3段階の高さを5cm調整が可能です。手洗いでは洗にくい大皿をまとめて洗えます。

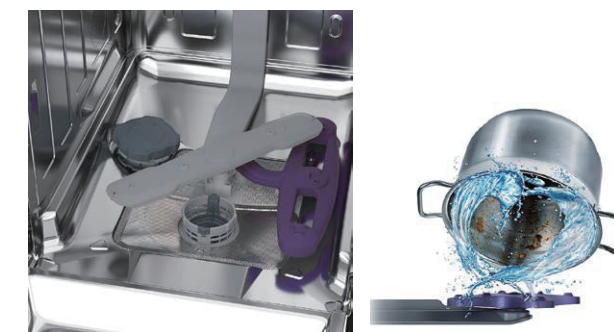

### アクアインテンス機能(Aqua Intense)

ボトムスプレーアームの下にある、アクアインテンス・スプレーが下段バスケット右側に配置されたひどい汚れの食器を集中的に洗浄します。(幅45cmモデル)



### カトラリートレイ

お箸やスプーン、フォークなどを一つ一つ仕切りに沿ってセット出来るので、重なりあって汚れが残ったり傷ついたりすることなく洗います。(写真は60cmモデル)



### ソフトタッチアクセサリ

ワインの柄をしっかりと固定するソフトタッチなグリップが付いています。(幅60cmモデル)




## ビルトイン食器洗い機

BDUN36530XD (50Hz専用)  
BDUN36530XD2 (60Hz専用)

幅60cmモデル (ステンレスドア標準装備)

希望小売価格：290,000円(税別)  
電気定格：単相200V・50Hz  
外形寸法：W598×D580×H818～868(mm)

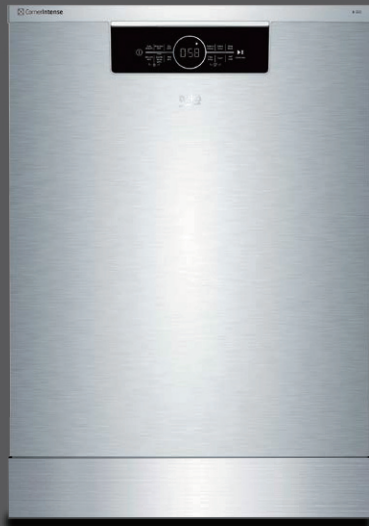

## ビルトイン食器洗い機

DUS28121X (50Hz専用)

幅45cmモデル (ステンレスドア標準装備)

希望小売価格：200,000円(税別)  
電気定格：単相200V・50Hz  
外形寸法：W448×D580×H818～868(mm)



### 操作パネル



電源ボタン  
洗浄コース  
選択ボタン  
オプション  
ボタン  
スタート/  
一時停止  
ボタン

### 操作パネル




電源ボタン  
スタート/  
一時停止  
ボタン  
洗浄コース  
選択ボタン  
オプション  
ボタン  
タイマーボタン

### オプション機能

- セルフドライ機能  
運転終了後にドアを自動的に少し手前に開き、庫内の蒸気を逃し乾燥効果を高めます。
- ファーストプラス機能 (Fast+)  
洗浄圧力を高めて洗浄時間を短縮し使用水量を減らす機能。
- スチームグロス機能 (Steam Gloss)  
洗浄後に庫内の蒸気を一定時間保ち、食器類に付着する水滴をより小さくさせて乾燥の仕上がりを改善する機能。
- ディープウォッシュ機能 (Deep Wash)  
ボトムスプレーアームの下にある、ディープウォッシュ・スプレーにより下段バスケット右側にあるひどい汚れの食器を効果的に洗浄します。
- ハイジーンインテンス機能 (Hygiene Intense)  
洗浄温度を約60℃、すすぎ温度を約70℃に上げ、長めに運転することで、食器をより衛生的に洗浄します。
- 24時間予約タイマー (Time Delay)  
お好みの時間や深夜料金の安い時間帯にスタートが可能です。残時間表示を見れば残り時間がわかります。
- ハーフロード機能 (Half Load)  
少ない食器を入れた際に運転時間と電気代を節約する機能。


### 開口寸法図

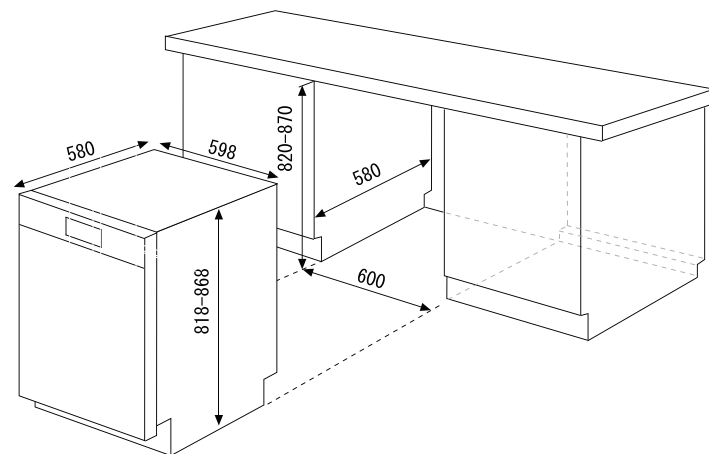

### オプション機能

- ファーストプラス機能 (Fast+)  
洗浄圧力を高めて洗浄時間を短縮し使用水量を減らす機能。
- エクストラ乾燥機能 (Extra Drying)  
食器の乾燥時間をのばすことで食器の乾きを改善する機能。
- アクアインテンス機能 (Aqua Intense)  
ボトムスプレーアームの下にある、アクアインテンス・スプレーが下段バスケット右側に配置されたひどい汚れの食器を集中的に洗浄します。
- 24時間予約タイマー (Time Delay)  
お好みの時間や深夜料金の安い時間帯にスタートが可能です。残時間表示を見れば残り時間がわかります。
- ハーフロード機能 (Half Load)  
少ない食器を入れた際に運転時間と電気代を節約する機能。

### 開口寸法図

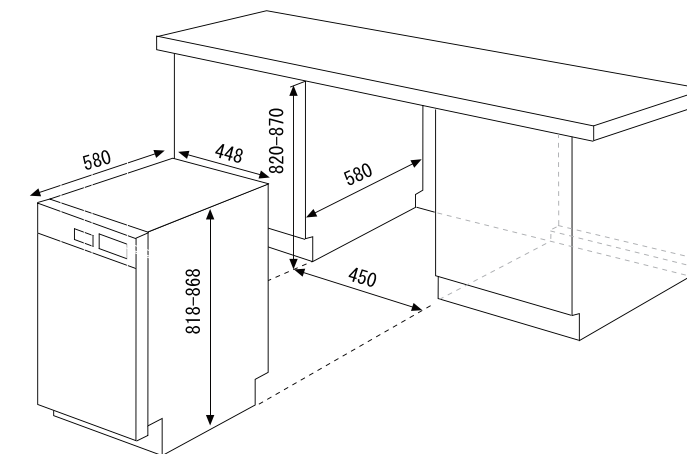

### プログラム (6コース)

■プログラム名	■汚れの目安	■使用水量 (L)	■消費電力 (kwh)	■運転時間 (分)
● Auto40～65℃ (自動洗浄)	普通汚れ～ひどい汚れ	9.4～12.4	0.9～1.45	112～198
● Intensive70℃ (強力洗浄)	ひどい汚れ	16.8	1.51	194
● Eco50℃ (省エネ洗浄)	普通汚れ	9.5	0.86	230
● Delicate40℃ (デリケート)	軽い汚れ	14.4	0.92	120
● Quick&Shine60℃ (スピード洗浄)	普通汚れ	10.6	1.18	58
● Mini35℃ (少量洗浄)	軽い汚れ	10.8	0.78	30

※地域によっては販売できないことがあります。 ※各数値は目安となります。  
※ステンレスドアの色はイメージです。 ※ステンレスドアを取り外したり、他の面材を取付することはできません。

### プログラム (9コース)

■プログラム名	■汚れの目安	■使用水量 (L)	■消費電力 (kwh)	■運転時間 (分)
● InnerClean (庫内洗浄)	—	14.4	0.7	75
● Eco50℃ (省エネ洗浄)	普通汚れ	9	0.78	239
● Auto45～65℃ (自動洗浄)	普通汚れ～ひどい汚れ	12.6～17	0.9～1.2	92～173
● AquaFlex (アクアフレックス)	普通汚れ	16.4	1.3	206
● Intensive70℃ (強力洗浄)	ひどい汚れ	15.2	1.25	164
● Quick&Shine60℃ (スピード洗浄)	普通汚れ	10.6	1.12	58
● GlassCare45℃ (ガラス洗浄)	軽い汚れ	12.6	0.93	120
● Mini35℃ (少量洗浄)	軽い汚れ	10	0.74	30
● Prewash (予備洗い)	—	3.4	0.02	15

※地域によっては販売できないことがあります。 ※60Hz地域ではご使用出来ません。 ※各数値は目安となります。  
※ステンレスドアの色はイメージです。 ※ステンレスドアを取り外したり、他の面材を取付することはできません。

## ■アクセサリ(標準セット)



### ワイングラスラック

4個のワイングラスを固定できるラック (幅60cmモデル)



### 延長脚 (+50mm)

開口寸法高さ870~920mm用 (米国製品入替用)



### ステンレスキックプレート(巾木)3枚セット


- ①開口部高さ820~840mm用
- ②開口部高さ840~870mm用 (①と②を重ねて使用)
- ③開口部高さ870~920mm用 (①と③を重ねて使用)

※米国製品入替用



### 本体固定ブラケット


## ●給水・排水・電源設備設置例

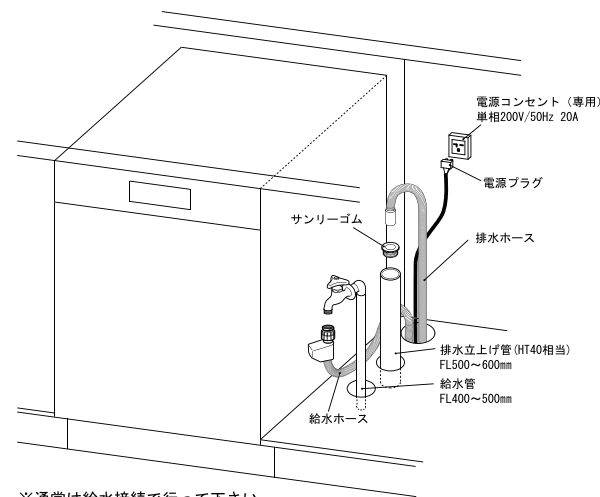

※通常は給水接続で行って下さい。

## ●開口寸法

・カウンター内、本体手前共に段差が生じないようにしてください。

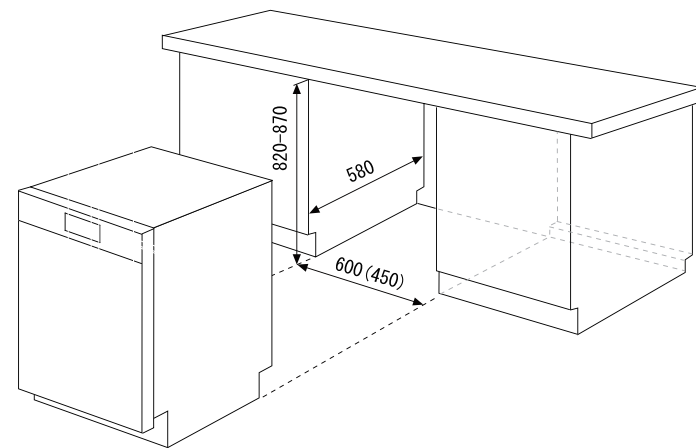

## ■仕様一覧



型式	BDUN36530XD / BDUN36530XD2	DUS28121X
設置方法	ビルトイン	ビルトイン
パネル	ステンレスドア標準装備	ステンレスドア標準装備
コントロールパネルカラー	ブラック	ブラック
電気定格	電圧・周波数 消費電力	電圧・周波数 消費電力
	単相200V・50Hz/60Hz 1500W	単相200V・50Hz 1500W
外形寸法	幅598×奥行580×高さ818~868mm	幅448×奥行580×高さ818~868mm
設置開口寸法	幅600×奥行580×高さ820~870mm	幅450×奥行580×高さ820~870mm
扉を開けた時の最大奥行	1162mm	1162mm
重量	43.6kg	32.5kg
電源コード長	1.8m	1.8m
排水ホース長	1.7m	1.7m
給水ホース長	1.7m	1.7m
給水温度(給水接続推奨)	常温~60℃	常温~60℃
洗浄容量	14人用(IEC規格)	10人用(IEC規格)
標準使用水量(エコ50℃)	9.5リットル	9リットル
作動給水圧	0.1~1.0MPa	0.1~1.0MPa
洗浄方式	回転スプレーアーム	回転スプレーアーム
乾燥方式	自然余熱乾燥+排湿ファン	自然余熱乾燥
給水用具認証番号*1	B-141	B-141
運転音	44dB	46dB
コントロール操作パネル	タッチパネル	プッシュボタン
ステンレス洗浄槽	○	○
Inner Clean(庫内洗浄)	—	○
Eco50℃(省エネ洗浄)	○	○
Auto40℃~65℃(自動洗浄)	○	—
Auto45℃~65℃(自動洗浄)	—	○
プログラム		
Aqua Flex(アクアフレックス)	—	○
Intensive70℃(強力洗浄)	○	○
Quick&Shine60℃(スピード洗浄)	○	○
Delicate40℃(デリケート)	○	—
Glass Care40℃(グラス洗浄)	—	○
Mini35℃(少量洗浄)	○	○
Prewash(予備洗い)	—	○
セルフドライ(オートオープン)	—	—
洗浄時間短縮機能(Fast+)	○	○
オープン		
スチームグロス機能(乾燥仕上がりを良くする機能)	○	—
エクストラ乾燥機能(乾燥時間を長くする機能)	—	○
ディープウォッシュ	○	—
アグアインテンス機能	—	○
ハーフロード機能	○	○
24時間予約タイマー	○	○
3重フィルター	○	○
庫内灯(インテリアライト)	○	—
カトラリートレイ	○	○
上段バスケット	○高さ3段階調節	○高さ3段階調節
下段バスケット	○	○
カトラリーバスケット	—	○
ワイングラスラック	○	—
プログラム所要時間表示	○	○
Auto Off	○	○
アクアセーフ*2	○	○
チャイルドロック	○	○
ドア半開示運転オフ	○	○
セルフドライ(オートオープン)	○	—
保証期間	2年	2年

\*1 公益社団法人日本水道協会認証番号

\*2 機器内部からの水漏れした時に止水します